



Zadavatel : Obec Křenice

Sídlem : Křenice 48, 340 12 Švihov

Zastoupený : Janou Vlčkovou, starostkou

IČ : 00255718

Tel. : 723 419 866

e-mail : info@krenice.cz

Váš dopis zn./ze dne

naše značka

vyřizuje
Jana Vlčková

datum
Křenice 26.1.2021

Zaslání cenové nabídky

Žádáme Vás o zaslání cenové nabídky na akci : „ **Křenice – oprava místních komunikací na pozemku p.č. 521/1 a 541/3** „

Plněním veřejné zakázky malého rozsahu na opravu (služba) – neinvestiční akce – je oprava krytu vozovky s vyrovnáním příčného profilu dle soupisu prací, který je přílohou této žádosti. Předpokládaná cena opravy je cca 1 300 000,-Kč s DPH.

Termín plnění : začátek realizace - 1.7.2021

konec realizace - 30.11.2021

Nabídku doručte prostřednictvím pošty, datové schránky (bfnejqi) nebo osobně na adresu zadavatele podepsanou statutárním zástupcem uchazeče, a to v termínu do 13.2.2021.

Případné bližší informace podá osobně nebo telefonicky Jana Vlčková, tel. 723 419 866, e-mail : y.lckovajana@seznam.cz.

S přátelským pozdravem

Jana Vlčková
starostka obce

OBEC KŘENICE
Křenice 48
340 12 Švihov
IČO: 00255718

TECHNOLOGICKÝ POSTUP

NÁZEV STAVBY: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1

A 541/3



Dle vyhlášky 104/1997 Sb. § 15 oprava povrchu vozovky nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu, jedná se o údržbu povrchu krytu vozovky.

Předmětem projektu je oprava místních komunikací na pozemcích 521/1 a 541/3 v KÚ Křenice. Jedná se o místní komunikace v intravilánu obce. Celková plocha opravy komunikace je $850 + 308 = 1158 \text{ m}^2$. V celém rozsahu úpravy bude provedena oprava krytu vozovky s vyrovnáním příčného profilu. Nejprve budou odfrézovány stávající asfaltové vrstvy, dále bude proveden spojovací postřík a ložní vrstva z asfaltového betonu 70 mm. Na tuto ložní vrstvu bude aplikován spojovací postřík a nová ohrusná vrstva 40 mm.

OPRAVA VOZOVKY

- ASFALTOVÝ BETON ACO 11+ 40 MM ČSN 736121
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,30 KG/M² ČSN 736129
- ASFALTOVÝ BETON ACL 22+ 70 MM ČSN 736121
- SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z KATIONAKTIVNÍ EMULZE 0,50 KG/M² ČSN 736129
- FRÉZOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO KRYTU CCA 100 MM

NK	JÍZDNÍ PÁS	NK
----	------------	----

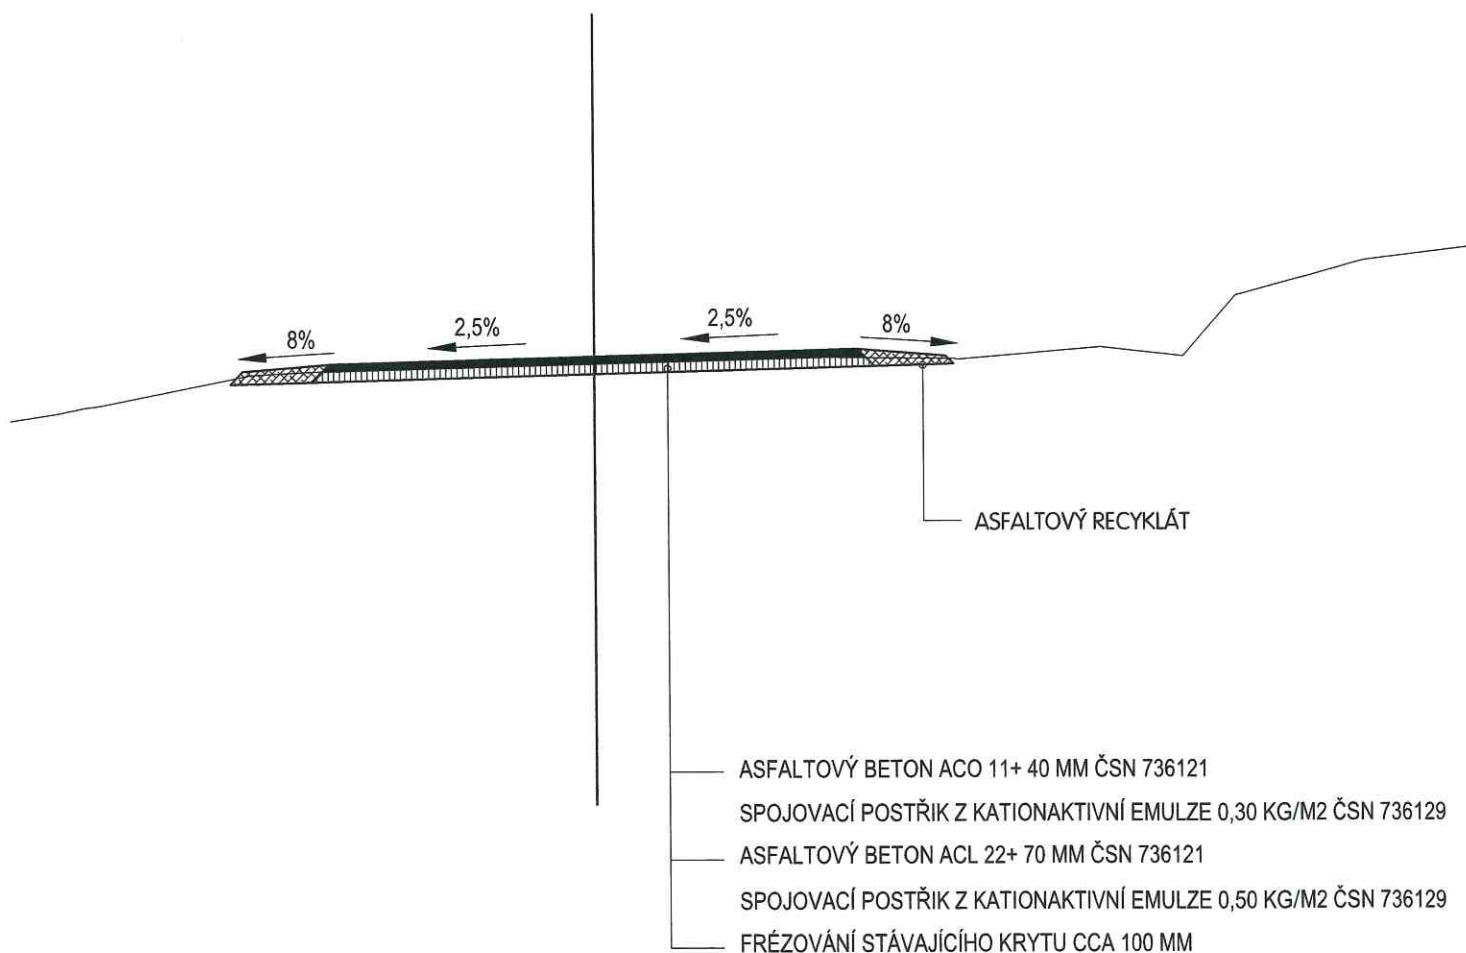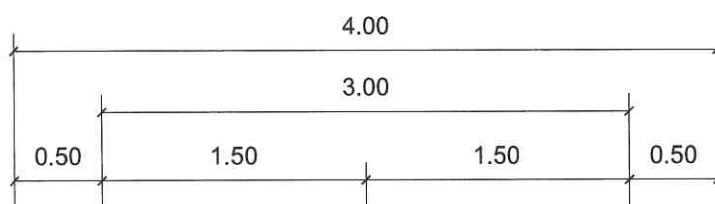





REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122020 Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

KSO: CC-CZ: 22. 12. 2020
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ: DIČ:

Uchazeč: Vypĺň údaj Vypĺň údaj
DIČ:

Projektant: IČ: DIČ:

Zpracovatel: IČ: DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		0,00	
DPH základní snížená	saazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
	15,00%		
Cena s DPH		v CZK	0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122020

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Místo: Datum: 22. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

541/3	MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3	0,00	0,00
521/1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3
Objekt: 541/3 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3

KSO:	CC-CZ:	22. 12. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	
Poznámka:		

Cena bez DPH	0,00		
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	0,00	21,00%	0,00
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH	v CZK 0,00		

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt: 541/3 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3

Místo: Datum: 22. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt: 541/3 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3

Místo: Datum: 22. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj: Zpracovatel:

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce								
1	K	113154124	Frézování živického podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	308,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živického krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

D 5 Komunikace pozemní								
2	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	85,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1

PSC

3	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	308,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	308,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	308,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

P Č	Ty K	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	308,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.								
D 9								
7	K	938909611	Ostatní konstrukce a práce, bourání Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	85,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
D 997								
8	K	997221551vl	Přesun sutě Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	89,558		0,00	
D 998								
9	K	998225111	Přesun hmot Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,388		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3
Objekt: 521/1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1

KSO:	CC-CZ:	22. 12. 2020
Místo:	Datum:	
Zadavatel:	IČ:	
	DIČ:	
Uchazeč:	IČ:	Vyplň údaj
Vyplň údaj	DIČ:	Vyplň údaj
Projektant:	IČ:	
	DIČ:	
Zpracovatel:	IČ:	
	DIČ:	

Poznámka:

Cena bez DPH	0,00		
DPH základní snižená	Základ daně		Výše daně
	0,00		0,00
	0,00		0,00
Cena s DPH	v CZK		0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt: 521/1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1

Místo: Datum: 22. 12. 2020

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj: Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sítě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3
Objekt: 521/1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1

Místo: Datum: 22. 12. 2020
Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Vyplň údaj

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	--------------	----------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

0,00

Práce a dodávky HSV

0,00

Zemní práce

0,00

1	K	113154254	Frézování živého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstev 100 mm	m2	850,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusť, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neoděčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpusť nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusť nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

2	K	569931132	Komunikace pozemní Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	115,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1

PSC

3	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	850,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
4	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	850,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozproštěním a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	850,000		0,00	CS ÚRS 2020 01

Poznámka k souboru cen:
1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

PSC

P Č	Ty Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
6	K 577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozproštěním a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.	m2	850,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC							
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
7	K 938909611	Cištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava suti.	m2	115,000		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC							
D 997		Přesun sutě				0,00	
8	K 997221551v1	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	232,090		0,00	
PSC							
D 998		Přesun hmot				0,00	
9	K 998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.	t	24,942		0,00	CS ÚRS 2020 01
PSC							