

Smlouva o dílo

č.02-1542.1160101JPA

**o dodávce stavebních prací uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a
následujících zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) v platném znění**

„Křenice-oprava místní komunikace p.č. 521/1 a 541/3“

1. Smluvní strany :

1.1. Objednatel :

Obec Křenice

Křenice 48

340 12 Švihov

zastoupený :

Janou Vlčkovou, starostkou obce

IČO :

00255718

DIČ :

neplátce

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s.

č. ú.: 9228351/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Jana Vlčková,
starostka obce

ve věcech technických oprávněn k jednání: Jana Vlčková,
starostka obce

(dále jen objednatel)

a

1.2.Zhotovitel:

EUROVIA Silba, a. s.

Lobezská 1191/74

326 00 Plzeň

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
odd.B, vložka 518

zastoupený : Josefem Matouškem, předsedou představenstva
Antonínem Navrátil, členem představenstva

IČO: 64830551

DIČ: CZ64830551

Bankovní spojení : Komerční banka a.s., pobočka Praha

č. ú.: 0142110168/0100

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:
Josef Matoušek, předseda představenstva
Antonín Navrátil, člen představenstva

ve věcech technických oprávněn k jednání :
Jan Palacký, hlavní stavbyvedoucí
Ing. Jan Liška, kalkulace a příprava staveb

(dále jen zhotovitel)

- 1.3. Pro řízení činností při realizaci díla, odsouhlasení změn rozsahu díla, faktur a podkladů pro platby, potvrzování zápisů o předání a převzetí díla nebo jeho částí jsou za objednatele: Jana Vlčková, starostka obce tel. : 723 419 866
zhotovitele : Jan Palacký, hlavní stavbyvedoucí tel. : 731 602 022

2. Předmět plnění :

- 2.1. Zhotovitel na základě podmínek sjednaných touto smlouvou přejímá provedení stavebních prací na akci : „**Křenice-oprava místní komunikace p.č. 521/1 a 541/3**“.
2.2. Rozsah díla je specifikován příloženými stavebními rozpočty, které jsou přílohou této smlouvy.

3. Čas plnění :

- 3.1. zahájení stavebních prací: **1.7.2021**
dokončení stavebních prací: **do 30.9.2021**
3.2. Objednatel je povinen přistoupit na přiměřené prodloužení lhůty plnění, nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z jakéhokoli důvodu na straně objednatele. V případě nepříznivých klimatických podmínek, bránících včasnému provedení díla, bude termín realizace díla, po vzájemné dohodě smluvních stran, úměrně upraven.

4. Cena plnění :

- 4.1. Cena za předmět plnění specifikovaný v článku "2." této smlouvy činí :

Křenice- oprava MK p.č. 521/1 a 541/3	bez DPH	897 004,19 Kč
	sazba DPH 21 %	188 370,88 Kč
C E L K E M	včetně DPH	1 085 375,07 Kč

(slovy : jedenmiliosumdesátpětisíctřístasedmdesátpět,07 Kč)

- 4.2. Cena díla není pevnou cenou. Celková cena bude určena prostým součinem pevných jednotkových cen a oboustranně odsouhlaseného množství provedených prací. Odsouhlasené vícepráce/méněpráce, které budou řešeny dohodou obou stran, budou zohledněny v ceně za provedené dílo.

5. Fakturace a placení :

- 5.1. Po předání a převzetí dokončeného díla vystaví zhotovitel fakturu - daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb.o dani z přidané hodnoty, v platném znění, na podkladě soupisu provedených prací, potvrzených zástupcem objednatele. Splatnost faktury - daňového dokladu se stanoví do 21 dnů ode dne jejího vystavení.
- 5.2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny potřebné finanční prostředky pro řádné financování dodávky.

6. Dodací podmínky :

- 6.1. Objednatel odpovídá za zajištění vystavení všech potřebných povolení k provádění díla, zejména stavebního povolení, případně ohlášení stavby.
- 6.2. Zhotovitel provede dílo v technologii a výměrách uvedených v příloženém stavebním rozpočtu.

7. Předání staveniště :

- 7.1. Staveniště prosté všech závad bude zhotoviteli předáno nejpozději do **1.7. 2021.**
- 7.2. Při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli stavební povolení v právní moci, případně ohlášení stavby příslušnému stavebnímu úřadu, pokud je takových povolení třeba.

8. Smluvní pokuty:

- 8.1. V případě opožděné úhrady oprávněné faktury ze strany objednatele je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli smluvní pokutu ve výši uhradí 0,05 % z fakturované částky za každý den prodlení.
- 8.2. V případě nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

9. Záruční podmínky :

- 9.1. Záruční doba se stanovuje na dobu : **36 měsíců**
- 9.2. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět díla dle této smlouvy bude mít v době jeho odevzdání objednateli vlastnosti stanovené smlouvou.
- 9.3. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady v záruční době vzniklé následnou stavební činností, poruchami inženýrských sítí, které nebyly součástí této smlouvy, stejně tak na vady díla, způsobené špatnou údržbou, násilným poškozením a na vady způsobené živelnými událostmi.

10. Všeobecná ustanovení :

- 10.1. Veškerá sdělení objednatele ve významu změny projektu, dodatku k projektu, oznámení o vadě jsou závazná pouze v případě podání písemnou formou.
- 10.2. Ustanovení této smlouvy je možno měnit pouze písemnou formou za předpokladu odsouhlasení oběma stranami.
- 10.3. Odstoupení od smlouvy je možné po dohodě smluvních stran nebo v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva má čtyři strany a třináct stran příloh (1x stavební rozpočet) a je vyhotovena ve dvou výtiscích, stejně platných a účinných, z nichž jeden výtisk obdrží objednatel a jeden výtisk zhotovitel.
- 10.5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.


V Křenicích 17.3.2021

V Plzni 17.3.2021



Za objednatele

Jana Vlčková
starostka obce

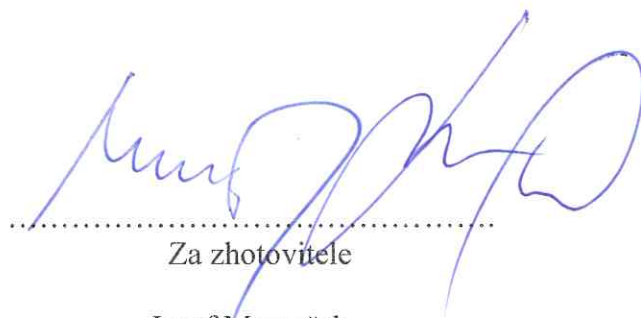

Za zhotovitele

Josef Matoušek
předseda představenstva

Antonín Navrátil
člen představenstva



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 122020

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 12.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

IČ: 64830551

DIČ: CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

897 004,19

sazba daně

Základ daně

Výše daně

DPH základní

21,00%

897 004,19

188 370,88

snížená

15,00%

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

1 085 375,07

Projektant	Zpracovatel
Datum a podpis:	Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel	Uchazeč
Datum a podpis:	Razítko Datum a podpis: Razítko



EUROVIA SILBA, a.s.
Lobezská 1191/74
326 00 Píseň

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 122020

Stavba: KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Místo: Datum: 12.02.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: EUROVIA Silba, a.s. Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

541/3	MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3	243 397,09	294 510,48
521/1	MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1	653 607,10	790 864,59
		897 004,19	1 085 375,07

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt:

541/3 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3

KSO:

CC-CZ:

Místo:

12.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

64830551

EUROVIA Silba, a.s.

CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH		243 397,09	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	243 397,09 0,00	21,00% 15,00%	51 113,39 0,00
Cena s DPH		v CZK 294 510,48	

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



EUROVIA
VINET

EUROVIA s.r.o., a.s.
Lobosická 1191/74
225 00 Písek

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt:

541/3 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3

Místo:

Datum: 12.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

243 397,09

HSV - Práce a dodávky HSV

243 397,09

1 - Zemní práce

36 713,60

5 - Komunikace pozemní

193 547,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

2 236,35

997 - Přesun sutě

9 779,73

998 - Přesun hmot

1 120,01

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt:

541/3 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 541/3

Místo:

Datum: 12.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

243 397,09

D HSV Práce a dodávky HSV

243 397,09

D 1 Zemní práce

36 713,60

1	K	113154124	Frézování živiniého podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	308,000	119,20	36 713,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živiniého krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neodečítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

D 5 Komunikace pozemní

193 547,40

2	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozproštěním a zhuťněním, po zhuťnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	85,000	98,20	8 347,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 31111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

3	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	308,000	10,20	3 141,60	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	308,000	12,50	3 850,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	308,000	210,40	64 803,20	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
6	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	308,000	368,20	113 405,60	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				2 236,35	
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosu (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	85,000	26,31	2 236,35	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
D	997		Přesun sutě				9 779,73	
8	K	997221551vl	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovněním ze sypkých materiálů, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	89,558	109,20	9 779,73	
D	998		Přesun hmot				1 120,01	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	18,388	60,91	1 120,01	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.								

KRYCÍ LIST SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt:

521/1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1

KSO:

CC-CZ:

Místo:

12.02.2021

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

64830551

EUROVIA Silba, a.s.

CZ64830551

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

653 607,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	653 607,10	21,00%	137 257,49
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

790 864,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč



Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt:

521/1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1

Místo:

Datum: 12.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

653 607,10

HSV - Práce a dodávky HSV

653 607,10

1 - Zemní práce

101 320,00

5 - Komunikace pozemní

522 398,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 025,65

997 - Přesun sutě

25 344,23

998 - Přesun hmot

1 519,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

KŘENICE - OPRAVA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ NA POZEMKU 521/1 A 541/3

Objekt:

521/1 - MÍSTNÍ KOMUNIKACE NA POZEMKU 521/1

Místo:

Datum: 12.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

EUROVIA Silba, a.s.

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

653 607,10

D HSV

Práce a dodávky HSV

653 607,10

D 1

Zemní práce

101 320,00

1	K	113154254	Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm	m2	850,000	119,20	101 320,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	--------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na: a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladu nebo krytu této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupky (plochy do 2 m2) se z celkové frézované plochy neoděčítají. 4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm. 5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy: a) na 200 m2 frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm. 6. Překážkami se rozumí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

PSC

D 5 Komunikace pozemní

522 398,00

2	K	569931132	Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěši s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění asfaltovým recyklatem tl. 100 mm	m2	115,000	98,20	11 293,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.

PSC

3	K	573231106	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2	m2	850,000	10,20	8 670,00	CS ÚRS 2020 01
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2	m2	850,000	12,50	10 625,00	CS ÚRS 2020 01
5	K	577134111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm	m2	850,000	210,40	178 840,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.								
6	K	577166111	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	850,000	368,20	312 970,00	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Cenami 577 1.-60 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2. 2. ČSN EN 13108-1 připouští pro ACL 22 pouze tl. 60 až 90 mm.								
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 025,65	
7	K	938909611	Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky do 100 mm	m2	115,000	26,31	3 025,65	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na vodorovnou dopravu odstraněného materiálu, která se oceňuje cenami souboru cen 997 22-15 Vodorovná doprava sutí.								
D	997		Přesun sutě				25 344,23	
8	K	997221551vl	Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze sypkých materiálů, na skládku včetně likvidace v souladu se zákonem o odpadech	t	232,090	109,20	25 344,23	
D	998		Přesun hmot				1 519,22	
9	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	24,942	60,91	1 519,22	CS ÚRS 2020 01
Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živичným.								